


SPECIFICATION

Model	Watt	PPE	Core Coverage	Max Coverage	PPF	Dimensions	Weight	Voltage
FC1500	150W±5%	2.85 umol/j	2.3*2.3FT/ 70x70CM	2.5*2.5FT/ 75x75CM	427.5umol/s	16.4*15.7*2.8 IN 41.7*40*7.2 CM	6.17LB 2.8KG	@AC100-277V
FC3000	300W±5%	2.85 umol/j	2.5*2.5FT/ 75x75CM	3*3FT/ 90x90CM	855umol/s	23.4*21.2*2.4 IN 59.5*54*6.1 CM	9.92LB 4.5KG	@AC100-277V
FC4000	320W±5%	2.85 umol/j	4*2FT/ 120x60CM	5*3FT/ 150x90CM	912umol/s	44.4*14.2*2.5 IN 113*36.1*6.5 CM	10.80LB 4.9KG	@AC100-277V
FC4800	480W±5%	2.85 umol/j	3*3FT/ 90x90CM	4*4FT/ 120x120CM	1368umol/s	33*33*3.1 IN 84*84*8 CM	16.09LB 7.3KG	@AC100-277V
FC6500	730W±5%	2.9umol/j	4*4FT/ 120x120CM	5*5FT/ 150x150CM	2117umol/s	45.1*44*3.1 IN 114.5*112*8 CM	21.60LB 9.8KG	@AC100-277V
FC8000	800W±5%	2.9umol/j	4*4FT/ 120x120CM	5*5FT/ 150x150CM	2320umol/s	45.1*44*3.5 IN 114.7*112*8.9 CM	24.69LB 11.2KG	@AC220~277V 800W minus 1-10%@AC100~120V
FC1000W	1000W±5%	2.9umol/j	4*4FT/ 120x120CM	5*5FT/ 150x150CM	2900umol/s	45.1*44*3.8 IN 114.7*112*9.8 CM	27.55LB 12.5KG	@AC220~277V 1000W minus 1-20%@AC100~120V
FC1200W	1200W±5%	2.9umol/j	4*6FT/ 120x180CM	5*7FT/ 150x210CM	3451umol/s	66.9*45.1*3.8 IN 170*114.7*9.8 CM	33.51LB 15.2KG	@AC220~277V 1200W minus 1-30%@AC100~120V


LED GROW LIGHT
DIMMING OPERATION




Eco-friendly and saving energy, start by Mars Hydro dimming grow tips



Connect Mars Hydro iConnect-USB to enable Bluetooth dimming functionality. iConnect-USB is not included and must be purchased separately

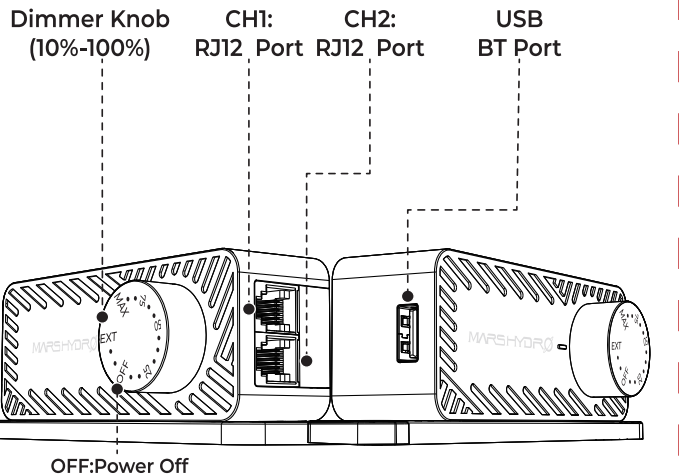

ACCESSORIES

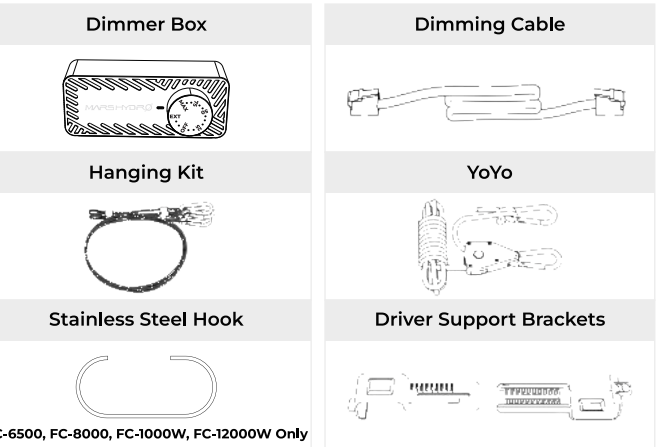

HOW TO DOWNLOAD THE "MarsPro" APP

- 1. Search for "MarsPro" on the App Store or Google Play, or scan the QR code below to install the app.
- 2. Open the app. Log in or register your account using your email address or phone number.
- 3. Plug the Bluetooth USB directly into the USB port on the dimmer box.
- 4. Turn the dimmer knob from "EXT" to "OFF."
- 5. Click the "+" sign on the top right corner of the app page to add a device. (Alternatively, find "Light" in the function bar, go to the "Light" page, and click the large "+" sign to add the Light.)
- 6. Locate the Light in the Bluetooth scan results.(Click "Turn on," and your light is ready for app control.)

Please Note: Connect the Mars Hydro iConnect-USB to enable Bluetooth dimming functionality.



SO LADEN SIE DIE "MarsPro" APP HERUNTER

- 1. Suchen Sie im App Store oder Google Play nach "MarsPro" oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App zu installieren.
- 2. Öffnen Sie die App. Melden Sie sich an oder registrieren Sie Ihr Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
- 3. Schließen Sie den Bluetooth-USB direkt an den USB-Anschluss an der Dimmer-Box an.
- 4. Drehen Sie den Dimmknopf von "AUS" auf "AUS".
- 5. Klicken Sie auf das Symbol "+" in der oberen rechten Ecke der App-Seite, um ein Gerät hinzuzufügen. (Alternativ finden Sie "Licht" in der Funktionsleiste, gehen Sie zur Seite "Licht" und klicken Sie auf das große "+"-Zeichen, um das Licht hinzuzufügen.)
- 6. Suchen Sie das Licht in den Bluetooth-Scanergebnissen. (Klicken Sie auf "Einschalten", und Ihr Licht ist bereit für die App-Steuerung.)

Bitte beachten Sie: Schließen Sie den Mars Hydro iConnect-USB an, um Bluetooth Dimmfunktion zu aktivieren.

COME SCARICARE L'APP "MarsPro"

- 1. Cerca "MarsPro" sull'App Store o Google Play, oppure scansiona il codice QR qui sotto per installare l'app.
- 2. Aprire l'app. Accedi o registra il tuo account utilizzando il tuo indirizzo e-mail o numero di telefono.
- 3. Collegare l'USB Bluetooth direttamente alla porta USB sulla scatola dimmer.
- 4. Ruotare la manopola del dimmer da "EXT" a "OFF".
- 5. Fare clic sul segno "+" nell'angolo in alto a destra della pagina dell'app per aggiungere un dispositivo. (In alternativa, trova "Luce" nella barra delle funzioni, vai alla pagina "Luce" e fai clic sul grande segno "+" per aggiungere la Luce.)
- 6. Individuare la luce nei risultati della scansione Bluetooth. (Fare clic su "Accendi" e la luce è pronta per il controllo dell'app.)

Nota: Collegare Mars Hydro iConnect-USB per abilitare la funzionalità di dimming Bluetooth.

COMMENT TÉLÉCHARGER L'APPLICATION "MarsPro"

- 1. Recherchez "MarsPro" sur l'app store ou Google Play ou Scannez le Code QR ci - dessous pour installer l'application.
- 2. Ouvrez l'application. Connectez - vous ou enregistrez votre compte avec votre adresse e - mail ou votre numéro de téléphone.
- 3. Branchez l'USB Bluetooth directement dans le port USB de la boîte de gradation.
- 4. Tournez le bouton de gradateur de "ext" à "OFF"
- 5. Appuyez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit de la page de l'application pour ajouter l'appareil. (alternativement, recherchez "light" dans la barre de fonction, accédez à la page "light" et cliquez sur le grand symbole "+" pour ajouter de la lumière.)
- 6.localisez le voyant dans les résultats du Scan Bluetooth. (appuyez sur "on" et votre lampe est prête pour le contrôle de l'application.)

Veuillez noter que: Connectez l'USB mars hydro - iconnect pour activer la fonction de gradation Bluetooth.

CÓMO DESCARGAR LA APLICACIÓN "MarsPro"

- 1. busque "MarsPro" en la tienda de aplicaciones o Google play, o escanee el siguiente código QR para instalar la Aplicación.
- 2. abra la Aplicación. Inicie sesión o registre su cuenta con su dirección de correo electrónico o número de teléfono.
- 3. inserte el USB Bluetooth directamente en el puerto USB en la Caja de atenuación.
- 4. cambie la perilla del dimmer de "ext" a "off"
- 5. haga clic en el número "+" en la esquina superior derecha de la página de aplicación para agregar el dispositivo. (o, encuentre "luz" en la barra de funciones, vaya a la página "luz" y luego haga clic en el símbolo "+" grande para agregar luz).
- 6. encuentre el indicador en los resultados del escaneo bluetooth. (haga clic en "encendido" para que su luz pueda ser controlada por la aplicación).

Atención por favor: Conecte el USB Mars Hydro - iconnect para habilitar la función de atenuación bluetooth.

HOE DE "MarsPro" APP TE DOWNLOADEN

- 1. Zoek naar "MarsPro" in de App Store of Google Play of scan de onderstaande QR-code om de app te installeren.
- 2. Open de app. Log in of registreer uw account met uw e-mailadres of telefoonnummer.
- 3. Sluit de Bluetooth USB rechtstreeks aan op de USB-poort van de dimmer box.
- 4. Draai de dimmerknop van "EXT" naar "UIT".
- 5. Klik op het "+"-teken in de rechterbovenhoek van de app-pagina om een apparaat toe te voegen. (Als alternatief, zoek "Licht" in de functiebalk, ga naar de pagina "Licht" en klik op het grote "+"-teken om het Licht toe te voegen.)
- 6. Zoek het Licht in de Bluetooth-scanresultaten. (Klik op 'Aanzetten' en uw lampje is klaar voor app-besturing.)

Let op: Sluit de Mars Hydro iConnect-USB aan om Bluetooth-dimfunctie in te schakelen.

MarsProアプリケーションをダウンロードする方法

- 1.App StoreまたはGoogle Playで「MarsPro」を検索するか、下のQRコードをスキャンしてアプリケーションをインストールします。
- 2.アプリケーションを開きます。電子メールアドレスまたは電話番号を使用してアカウントにログインまたは登録します。
- 3.調光ボックスのUSBポートにBluetooth USBを直接挿入します。
- 4.調光器つまみを「EXT」から「OFF」に切り替える
- 5.アプリケーションページの右上隅にある「+」番号をクリックしてデバイスを追加します。
- (または、機能バーで「Light」を見つけて「Light」ページに移動し、大きな「+」記号をクリックしてLightを追加します。)
- 6.Bluetoothスキャンの結果でLEDを確認します。（「開く」をクリックすると、あなたのライトはアプリケーション制御を行うことができます。）

注意: Mars Hydro-iConnect USBを接続してBluetooth調光機能を有効にします。

OPERATIONAL SAFETY GUIDELINES

- 1. For daisy chain operation, the total power must not exceed the rated power of your timer.
- 2. Voltage application range: 100V–277V. Please ensure usage under the rated voltage. Note: Output power will be reduced when operating at AC100~120V.
- 3. For FC-1500 / FC-3000 / FC-4000 / FC-4800 / FC-6500 / FC-8000 / FC-1000W / FC-1200W: When connected to a 5-15P polarized plug, input voltage is 120V, 60Hz. When connected to a 6-15P polarized plug, input voltage is 240V, 60Hz. When connected to a 7-15P polarized plug, input voltage is 277V, 60Hz.
- 4. Do not touch the light panel while it is operating.
- 5. Wear protective glasses when looking directly at the light.
- 6. Do not use a damaged power cord to avoid the risk of fire or electric shock.
- 7. Unplug the power cord during rainy days to prevent lightning strikes.
- 8. Always unplug the light when cleaning or repairing it.
- 9. The light is classified as Class I protective equipment, and it must be well-grounded.
- 10. The power supply connection should be handled by qualified professionals.
- 11. Do not disassemble, repair, or modify the light without authorization from the manufacturer or trained professionals.
- 12. The maximum operating temperature is 40°C (104°F). Do not operate the light above this temperature.
- 13. Do not connect the light with other dimming devices without prior permission.

Want to know more? Please visit our official website: www.mars-hydro.com All eligible MARS HYDRO products carry a 30-day satisfaction guarantee from the day the product is received.

Return Policy: All returned products must be in their original packaging along with all components and accessories. The product must be free from man-made damage and in a condition suitable for resale.

Warranty Details: Within 1 year: Free components, repairs, and shipping. 1 year to 5 years: The buyer is responsible for two-way shipping fees and repair costs.



GROW ON EARTH
GROW WITH MARS



W : www.mars-hydro.com

E : service@mars-hydro.com

A : JingTie Industrial Park, LongGang District,
ShenZhen, 518100, China

MADE IN CHINA MARS-FC-09

LEITLINIEN ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

DE

1. Für den Betrieb der Daisy-Kette darf die Gesamtleistung die Nennleistung Ihres Timers nicht überschreiten.
2. Spannungsbereich: 100V-277V. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unter der Nennspannung verwenden. Hinweis: Die Ausgangsleistung wird bei Betrieb bei AC100 ~ 120V reduziert.
3. Für FC-1500/FC-3000/FC-4000/FC-4800/FC-6500/FC-8000/FC-1000W/FC-1200W: Bei Anschluss an einen 5-15P polarisierten Stecker beträgt die Eingangsspannung 120V, 60Hz. Bei Anschluss an einen 6-15P polarisierten Stecker beträgt die Eingangsspannung 240V, 60Hz. Bei Anschluss an einen 7-15P polarisierten Stecker beträgt die Eingangsspannung 277V, 60Hz.
4. Berühren Sie das Lichtpanel nicht, während es arbeitet.
5. Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie direkt auf das Licht schauen.
6. Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel, um die Gefahr von Brand oder Stromschlag zu vermeiden.
7. Trennen Sie das Netzkabel während regnerischer Tage, um Blitzschläge zu verhindern.
8. Stecken Sie das Licht immer ab, wenn Sie es reinigen oder reparieren.
9. Das Licht ist als Schutzausrüstung der Klasse I eingestuft und muss gut geerdet sein.
10. Der Netzanschluss sollte von qualifizierten Fachleuten behandelt werden.
11. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Licht nicht ohne Genehmigung des Herstellers oder geschultes Fachpersonal.
12. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 40°C (104°F). Betreiben Sie das Licht nicht über dieser Temperatur.
13. Schließen Sie das Licht nicht ohne vorherige Genehmigung an andere Dimmgeräte an.

Möchten Sie mehr wissen?

Bitte besuchen Sie unsere offizielle Website: www.mars-hydro.com
Alle in Frage kommenden MARS HYDRO Produkte haben ab dem Tag des Wareneingangs eine 30-tägige Zufriedenheitsgarantie.

Rückkehrpolitik:

Alle zurückgegebenen Produkte müssen in ihrer Originalverpackung zusammen mit allen Komponenten und Zubehör sein.
Das Produkt muss frei von künstlichen Schäden und in einem für den Weiterverkauf geeigneten Zustand sein.

Garantiedetails:

Innerhalb eines Jahres: Kostenlose Komponenten, Reparaturen und Versand.
1 Jahr bis 5 Jahre: Der Käufer ist für Zwei-Wege-Versandkosten und Reparaturkosten verantwortlich.

LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA OPERATIVA

IT

1. Per il funzionamento a catena a margherita, la potenza totale non deve superare la potenza nominale del timer.
2. Campo di applicazione di tensione: 100V-277V. Si prega di assicurarsi l'utilizzo sotto la tensione nominale. Nota: La potenza di uscita sarà ridotta quando si opera a AC100 ~ 120V.
3. per FC-1500/FC-3000/FC-4000/FC-4800/FC-6500/FC-8000/FC-1000W/FC-1200W: Quando collegato a una spina polarizzata 5-15P, la tensione di ingresso è 120V, 60Hz. Quando collegato a una spina polarizzata 6-15P, la tensione di ingresso è 240V, 60Hz. Quando collegato a una spina polarizzata 7-15P, la tensione di ingresso è 277V, 60Hz.
4. Non toccare il pannello luminoso mentre è in funzione.
5. Indossare occhiali protettivi quando si guarda direttamente alla luce.
6. Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche.
7. Scollegare il cavo di alimentazione durante i giorni di pioggia per evitare colpi di fulmine.
8. Scollegare sempre la luce durante la pulizia o la riparazione.
9. La luce è classificata come attrezzatura di protezione di classe I e deve essere ben messa a terra.
10. La connessione di alimentazione dovrebbe essere gestita da professionisti qualificati.
11. Non smontare, riparare o modificare la luce senza l'autorizzazione del produttore o dei professionisti addestrati.
12. La temperatura massima di esercizio è di 40°C (104°F). Non azionare la luce al di sopra di questa temperatura.
13. Non collegare la luce ad altri dispositivi di attenuazione senza previa autorizzazione.

Vuoi saperne di più?

Visita il nostro sito ufficiale: www.mars-hydro.com
Tutti i prodotti MARS HYDRO idonei hanno una garanzia di soddisfazione di 30 giorni dal giorno in cui il prodotto viene ricevuto.

Politica di rimpatrio:

Tutti i prodotti restituiti devono essere nella loro confezione originale insieme a tutti i componenti e accessori.
Il prodotto deve essere esente da danni causati dall'uomo e in condizioni idonee alla rivendita.

Dettagli di garanzia:

Entro 1 anno: Componenti gratuiti, riparazioni e spedizione.
1 anno a 5 anni: L'acquirente è responsabile per le spese di trasporto bidirezionale e i costi di riparazione.

GUIDE DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

FR

1. Pour le fonctionnement en daisy chain, la puissance totale ne doit pas dépasser la puissance nominale de la minuterie.
2. Plage d'application de tension: 100V - 277v. Assurez - vous de l'utiliser à la tension nominale. Remarque: la puissance de sortie sera réduite lors du fonctionnement à ac100 ~ 120V.
3. Pour FC - 1500 / FC - 3000 / FC - 4000 / FC - 4800 / FC - 6500 / FC - 8000 / FC - 1000w / FC - 1200W: Lorsque'il est connecté à une prise polarisée 5 - 15P, la tension d'entrée est de 120V, 60HZ. Lorsqu'il est connecté à une fiche polarisée 6 - 15P, la tension d'entrée est de 240V, 60HZ. Lorsqu'il est connecté à une prise polarisée 7 - 15P, la tension d'entrée est de 277v, 60HZ.
4. Ne touchez pas lorsque le panneau lumineux fonctionne.
5. Porter des lunettes de protection en regardant directement la lumière.
6. N'utilisez pas le cordon d'alimentation endommagé pour éviter le risque d'incendie ou d'électrocution.
7. Débranchez le cordon d'alimentation par temps de pluie pour empêcher la foudre de frapper.
8. Assurez - vous de débrancher la prise lors du nettoyage ou de la réparation de la lampe.
9. Le luminaire est un équipement de protection de classe I, qui doit être bien mis à la terre.
10. La connexion d'alimentation devrait être manipulée par un professionnel qualifié.
11. Les lampes ne doivent pas être démontées, réparées ou modifiées sans l'autorisation du fabricant ou d'un professionnel qualifié.
12. La température de fonctionnement maximale est de 40 ° C (104 ° f). N'utilisez pas la lampe au - dessus de cette température.
13. Les lampes ne doivent pas être connectées à d'autres dispositifs de gradation sans autorisation.

Vous voulez en savoir plus?

Visitez notre site officiel: www.mars-hydro.com
Tous les produits mars Hydro éligibles bénéficient d'une garantie de satisfaction de 30 jours à compter de la date de réception.

Politique de retour:

Tous les produits retournés doivent être dans leur emballage d'origine avec tous les composants et accessoires.
Les produits doivent être exempts de dommages humains et dans un état convenable pour la revente.

Détails de la garantie:

Dans 1 an: composants gratuits, réparation et expédition.
De 1 a 5 años: el comprador es responsable del flete bidireccional y los costos de mantenimiento.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

ES

1. Para la operación de la cadena de margaritas, la potencia total no debe exceder la potencia nominal de su temporizador.
2. Rango de aplicación de voltaje: 100V-277V. Asegúrese de usar bajo la tensión nominal. Nota: La potencia de salida se reducirá cuando se opere a AC100 ~ 120V.
3. Para FC-1500/FC-3000/FC-4000/FC-4800/FC-6500/FC-8000/FC-1000W/FC-1200W: Cuando se conecta a un enchufe polarizado 5-15P, la tensión de entrada es de 120V, 60Hz. Cuando se conecta a un enchufe polarizado 6-15P, la tensión de entrada es de 240V, 60Hz. Cuando se conecta a un enchufe polarizado 7-15P, la tensión de entrada es de 277V, 60Hz.
4. No toque el panel de luz mientras está funcionando.
5. Use gafas protectoras cuando mire directamente a la luz.
6. No use un cable de alimentación dañado para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico.
7. Desconecte el cable de alimentación durante días lluviosos para evitar rayos.
8. Siempre desconecta la luz al limpiarla o repararla.
9. La luz se clasifica como equipo de protección de clase I y debe estar bien puesta a tierra.
10. Las conexiones de energía serán manejadas por profesionales calificados.
11. Las lámparas no podrán ser desmontadas, reparadas ni modificadas sin la autorización del fabricante o de un profesional capacitado.
12. La temperatura máxima de funcionamiento es de 40 ° c (104 ° f). No opere la luz por encima de esta temperatura.
13. Las luces no podrán conectarse a otros dispositivos de dimmer sin permiso.

¿¿ quieres saber más?

Por favor, visite nuestro sitio web oficial: www.mars-hydro.com
Todos los productos Mars Hydro elegibles disfrutan de una garantía de satisfacción de 30 días a partir de la fecha de recepción.

Política de devolución:

Todos los productos devueltos deben utilizarse en el embalaje original junto con todos los componentes y accesorios.
El producto debe estar libre de daños humanos y en un Estado adecuado para la reventa.

Detalles de la garantía:

Dentro de 1 año: componentes gratuitos, mantenimiento y transporte.
De 1 a 5 años: el comprador es responsable del flete bidireccional y los costos de mantenimiento.

RICHTSNOEREN INZAKE OPERATIONELE VEILIGHEID

NL

1. Voor de werking van de daisy chain mag het totale vermogen het nominale vermogen van uw timer niet overschrijden.
2. Voltage toepassingsgebied: 100V-277V. Gelieve te zorgen voor gebruik onder de nominale spanning. Opmerking: Uitgangsvermogen zal worden verminderd bij het werken bij AC100~120V.
3. Voor FC-1500,FC-3000,FC-4000,FC-4800,FC-6500,FC-8000,FC-1000W,FC-1200W: Wanneer aangesloten op een 5-15P gepolariseerde stekker, is de ingangsspanning 120V, 60Hz. Wanneer aangesloten op een 6-15P gepolariseerde stekker, is de ingangsspanning 240V, 60Hz. Wanneer aangesloten op een 7-15P gepolariseerde stekker, is de ingangsspanning 277V, 60Hz.
4. Raak het lichtpaneel niet aan terwijl het werkt.
5. Draag een beschermende bril wanneer u direct naar het licht kijkt.
6. Gebruik geen beschadigd netsnoer om het risico op brand of elektrische schok te vermijden.
7. Koppel het netsnoer los tijdens regenachtige dagen om bliksemslagen te voorkomen.
8. Trek altijd de stekker uit het licht wanneer u het schoonmaakt of repareert.
9. Het licht is geclassificeerd als Klasse I beschermende uitrusting, en het moet goed geaard zijn.
10. De voeding aansluiting moet worden behandeld door gekwalificeerde professionals.
11. Demonteer, repareer of wijzig het licht niet zonder toestemming van de fabrikant of opgeleide professionals.
12. De maximale bedrijfstemperatuur is 40°C (104°F). Gebruik het licht niet boven deze temperatuur.
13. Sluit het licht niet aan op andere dimapparaten zonder voorafgaande toestemming.

Wil je meer weten?

Bezoek onze officiële website: www.mars-hydro.com
Alle in aanmerking komende MARS HYDRO producten dragen een 30-daagse tevredenheidsgarantie vanaf de dag dat het product is ontvangen.

Terugkeerbeleid:

Alle geretourneerde producten moeten in de originele verpakking zijn samen met alle onderdelen en accessoires.
Het product moet vrij zijn van kunstmatige schade en in een staat die geschikt is voor wederverkoop.

Garantiedetails:

Binnen 1 jaar: Gratis componenten, reparaties, en verzending.
1 jaar tot 5 jaar: De koper is verantwoordelijk voor tweerichtingsverzendingskosten en reparatiekosten.

オペレーション・セキュリティ・ガイド

JP

1. デイジーチェーン動作の場合、総電力はタイマーの定格電力を超えてはならない。
2. 電圧応用範囲: 100 V-277 V。定格電圧で使用してください。注: AC 100 ~ 120 Vで運転すると出力が低下します。
3. FC-1500/FC-3000/FC-4000/FC-4800/FC-6500/FC-8000/FC-1000 W/FC-1200 W: 5-15 P分極プラグに接続すると、入力電圧は120 V、60 Hzである。
- 6-15 P分極プラグに接続すると、入力電圧は240 V、60 Hzである。
- 7-15 P分極プラグに接続すると、入力電圧は277 V、60 Hzであった。
4. ランプパネルが動作しているときは、触らないでください。
5. 光を直視するときは保護眼鏡をかける。
6. 火災や感電のリスクを回避するために、破損した電源ケーブルを使用しないでください。
7. 雨の日は電源ケーブルを外し、落雷を防ぐ。
8. ランプを掃除したり修理したりするときは、必ずプラグを抜いてください。
9. 照明器具は一級防護設備であり、良好に接地しなければならない。
10. 電源接続は資格のある専門家によって処理されるべきです。
11. 製造業者または訓練された専門家からの許可なしで光を分解、修理または変更しないでください。
12. 最高の動作温度は40°C (104°F) です。この温度以上の光を使わないでください。
13. 事前の許可なしで他の暗くする装置とライトを接続しないでください。

もっと知りたいですか。

公式サイト: www.mars-hydro.com
すべての条件を満たすMARS HYDRO製品は、受け取った日から30日間の満足度保証を受けています。

返品ポリシー:

返品されたすべての製品は、すべてのコンポーネントと部品とともに元の包装を使用しなければなりません。
製品は人為的な損傷がなく、再販に適した状態でなければならない。

保証の詳細:

1年間: 無料コンポーネント、修理、輸送。
1年から5年: 買い手は双方向運賃と修理費用を担当する。

USER MANUAL

FC SERIES

